




温州康宏电子有限公司



产品规格

工作方式: ON-OFF
安装方式: 直立贴片

机械性能

扭 矩: 10~200gf
电气寿命: 10 000次

工作环境

环境温度: -25~+70℃
环境湿度: (40℃) ≤95%

电气性能



额定最大电负荷: 100mA @ 50V DC
额定最小电负荷: 1 μA @ 20V DC
耐电压: 250VAC /1分钟
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100VDC 1000MΩ Min.
总旋转角度: 360° (16档次)

物料



8. 传动装置: LCP 米黄色
7. 盖子: 不锈钢 镀镍
6. 弹簧板: 不锈钢
5. 密封条: 硅橡胶
4. 盖帽: 不锈钢
3. 接触线: 合金铜 镀金
2. 端子: 磷铜 镀金
1. 基座: LCP 黑色

包装

编带
内包装: 载带
外包装: 纸箱

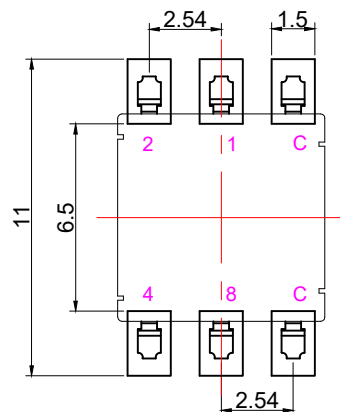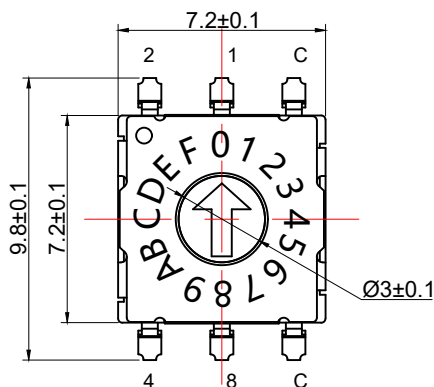

PCB LAYOUT

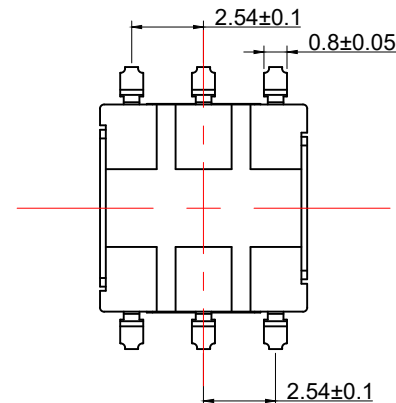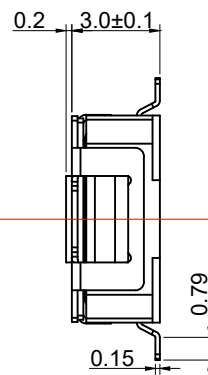

TYPE	POSITION ROTARY	CODE				
		C	1	2	4	8
16 STEP	0	●				
	1	●	●			
	2	●		●		
	3	●	●	●		
	4	●			●	
	5	●	●			
	6	●		●	●	
	7	●	●	●	●	
	8	●				●
	9	●	●			●
	A	●		●		●
	B	●	●	●		●
	C	●			●	●
	D	●	●		●	●
	E	●		●	●	●
	F	●	●	●	●	●

CIRCUIT CHART

借通用件登记


描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

					编码开关	ES07MP-16RBZ-L1500					
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期							
设 计		余嘉诚			视图	阶段	标 记	质 量	比 例	版本	
审 核		朱树清							4:1	B/0	
					Dirnensions are shown:mm(inches)	共1页		第1页			
批 准		徐君辉			2025.08.16	温州康宏电子有限公司					